






i Wenn Sie die Funktion Immer Audio aktiviert haben, können Sie weiterhin Anrufe über die Betriebsart Telefon annehmen. Nach dem Beenden des Telefonats wird automatisch wieder die Betriebsart PC gewählt und das PC-Audio wiedergegeben.

Zwischen den Betriebsarten Telefon und PC wechseln


Sie können zwischen den Betriebsarten Telefon und PC wechseln und Anrufe der jeweils anderen Betriebsart annehmen.

- ▶ Drücken Sie an der Basisstation die Taste PC  1 oder Telefon  3, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen. An der Basisstation leuchtet die LED der Taste PC  1 oder Telefon  3 weiß und zeigt die jeweils aktive Betriebsart an.

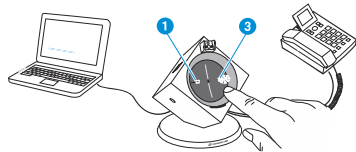


Telefonkonferenz durchführen

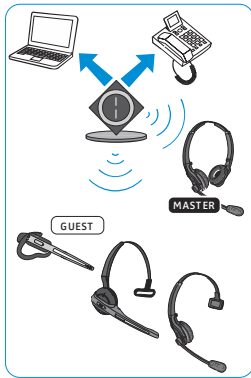


Mit dem Headset-System können bis zu 4 Headsets der DW-Serie an einer Telefonkonferenz teilnehmen. Das Master-Headset übernimmt die Gesprächsleitung und bis zu 3 weitere Gast-Headsets können sich an dem Gespräch beteiligen.





Um das Konferenztelefonat mit dem Master-Headset zu beginnen:


- ▶ Stellen Sie eine Verbindung zwischen Headset und Basisstation her (LED VERBINDUNG  leuchtet blau).

Um ein Gast-Headset zum Konferenztelefonat hinzuzufügen:

- ▶ Legen Sie das Gast-Headset, das Sie für das Konferenztelefonat hinzufügen möchten, in die Basisstation des Master-Headsets. Die LED HEADSET  blinkt blau/rot und das Headset verbindet sich mit der Basisstation. Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED HEADSET  blau.
- ▶ Nehmen Sie anschließend das Gast-Headset aus der Basisstation heraus. Im Master-Headset hören Sie einen Signalton.
- ▶ Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden am Master-Headset die Taste VERBINDUNG  5. Das Gast-Headset ist für das Konferenztelefonat freigeschaltet.
- ▶ Wiederholen Sie ggf. den Vorgang für die beiden weiteren Gast-Headsets.
- ▶ Rufen Sie den Gesprächspartner an.



Um mit einem Gast-Headset ein Konferenztelefonat zu verlassen:

- ▶ Drücken Sie an dem Gast-Headset die Taste VERBINDUNG  5.

Um das Konferenztelefonat zu beenden:

- ▶ Beenden Sie mit dem Master-Headset den Anruf. Die Verbindungen aller am Konferenztelefonat beteiligten Headsets werden beendet.

i Sie können das Konferenztelefonat nur über das Master-Headset beenden. Funktionen wie Lautstärke einstellen oder Headset stummschalten sind weiterhin bei jedem Headset möglich.

Lautstärke einstellen


WARNUNG Gehörschäden durch zu hohe Lautstärke!



Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

- ▶ Stellen Sie eine mittlere Lautstärke ein.
- ▶ Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

Um die Lautstärke des Klingeltons und der Signaltöne einzustellen, muss sich das Headset im Standby-Betrieb befinden. Um die Wiedergabelautstärke einzustellen, muss eine Verbindung zwischen Headset und Basisstation bestehen (siehe Seite 23).

i In der Betriebsart PC können Sie die Lautstärke über die Taste AUDIO  6 oder über den Lautstärkeregler Ihres Betriebssystems einstellen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Betriebssystems).